




## Captador Plano Selectivo **SunFlat**

El captador Plano Selectivo Sunflat es un producto de primera línea dando un rendimiento muy elevado y una máxima durabilidad gracias a los materiales con los que esta construido. La trasmisión de calor al circuito solar esta garantizada al estar realizados todos los elementos en cobre.



Soporte de terraza.

garantía  
**5**  
años




Nombre	SunFlat 2.0	SunFlat 2.4	SunFlat 3.0
Tipo de Colector	Colector Placa Plana		
Alto	2000 mm	1215 mm	2305 mm
Ancho	1005 mm	2151 mm	1245 mm
Profundidad	80 mm	80 mm	80 mm
Peso en Vacío	34,44 Kg	48,00 kg	51,67 kg
Capacidad del colector	1,44 L	1,25 L	1,67 L
Conexiones	4 x 3/4" Ø	2 x 1/2" Ø	4 x 3/4" Ø
Presión Máxima	12 bares		
Superficie total	2,01 m <sup>2</sup>	2,61 m <sup>2</sup>	2,67 m <sup>2</sup>
Obertura Óptica	1,85 m <sup>2</sup>	2,39 m <sup>2</sup>	2,60 m <sup>2</sup>
Acabado	Cristal 4 mm Tras -91%- Aluminio		
Absorbencia	95%	95%	95%
Emisividad	5%	5%	5%
C. Perdidas W/m <sup>2</sup> C	4,5	4,3	3,5
R. Óptico	74%	73%	75%
Aletas	Tinox		
Nº Aletas	8	10	10
Aislamiento	Fibra natural 70 mm		
Homologaciones	NPS7704	NPS7805	NPS7804

### Ventajas del colector plano selectivo tinox.


- \* Acabado de alta calidad en aluminio extrusionado y anodizado.
- \* Alto rendimiento por la superficie selectiva.
- \* Aletas en tinox.
- \* Sunflat 2.4 Montaje Horizontal y Vertical.
- \* Sunflat 2.0 y 3.0 Montaje Vertical.
- \* Kit de racorería para un montaje fácil.
- \* Soportes de terraza y tejado.
- \* Homologación INTA Y KEYMARK.
- \* Integración Arquitectónica.
- \* Soportes de terraza y tejado para 1/2/3 unidades.

Certificaciones:




\* Todos nuestros colectores están homologados y pueden beneficiarse de las subvenciones locales o nacionales.

Sun Flat 2.0 y 3.0

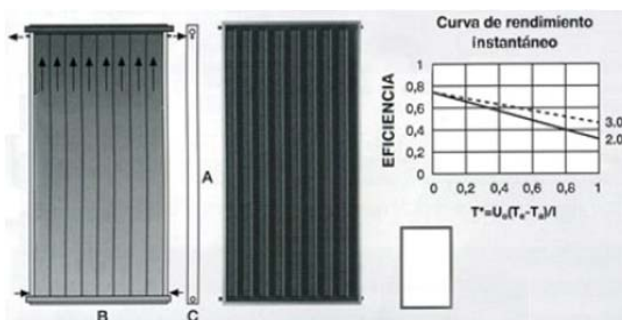

Sun Flat 2.4

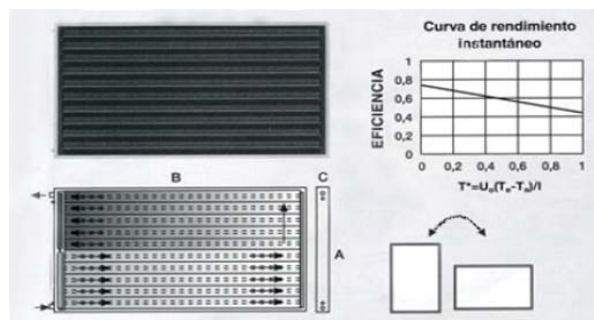

*" Te damos calor por un tubo "*